


LIGHT TEGRA

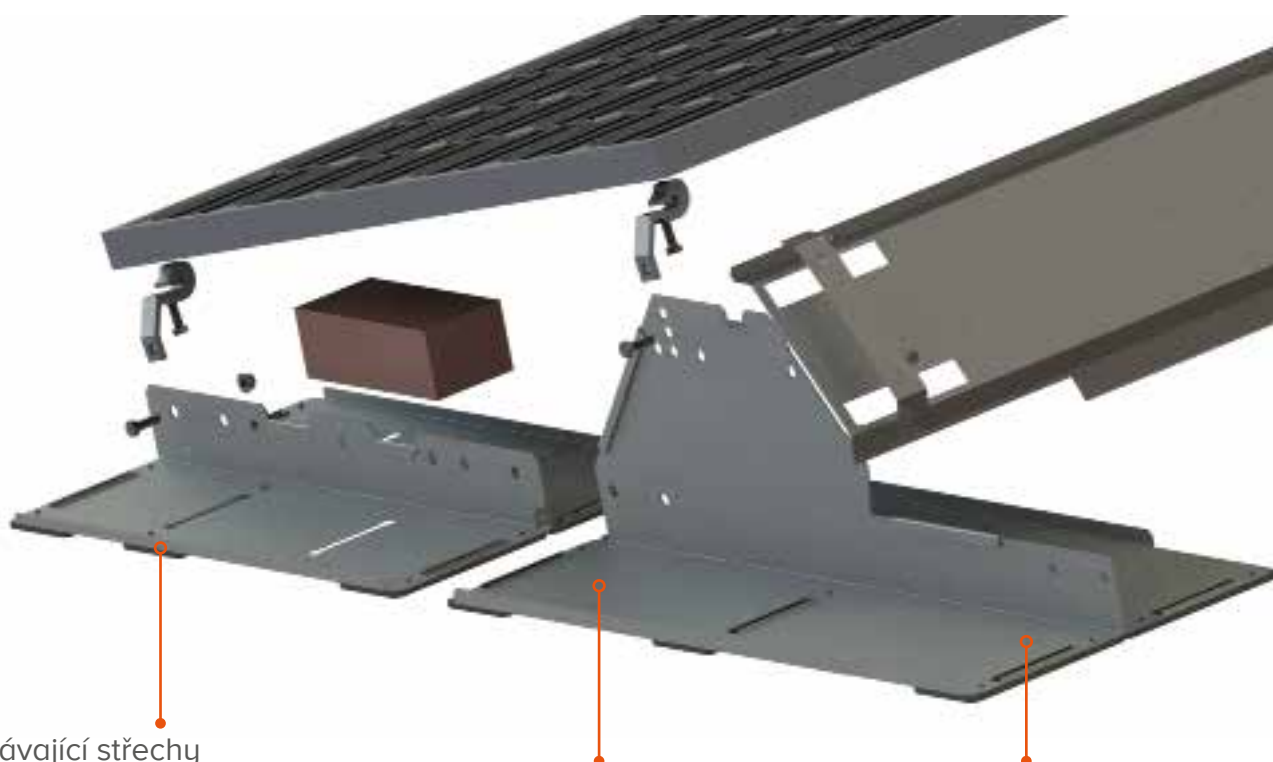

Ochranu stávající střechy zajišťujeme tím, že před montáží nanese separační vrstvu na podklad.

Konstrukce podpory umožňuje volné proudění dešťové vody.

Široké podpěry pomáhají předejít silnému zatížení v jednom bodě.

9,70kg/m²
Hmotnost (bez podkladu)

1°-5°
Vhodná rozteč střechy

10°-12°
použitelný úhel solárního panelu

na šířku
orientace solárního panelu

Membrána, PVC, bitumen a beton
Vhodná střešní krytina

nerez a pozinkovaná ocel
Materiál